

ネットワークコンビネーションカメラ(ドーム型)

定 格

<p>カメラ部</p> <p>撮 像 デ バ イ ス 1/4型インターライン転送方式CCD 有 効 画 素 数 38万画素、768(H) × 494(V) 撮 像 面 積 水平3.6 mm × 垂直2.7 mm アナログ映像出力 なし 最低被写体照度 カラー時： 1.0 lx(F1.6、50 %出力、電子感度アップOFF) 0.5 lx(F1.6、25 %出力、電子感度アップOFF) 白黒時： 0.08 lx(F1.6、50 %出力、電子感度アップOFF) 0.04 lx(F1.6、25 %出力、電子感度アップOFF) 測定条件：ワイド端(F1.6)、AGC SUPER、 モニタータイプCRT、ブラックレベル2</p> <p>ホワイトバランス ATW-Narrow/ATW-Wide/ATW-Full/ ATW-Sodium/AWCより選択</p> <p>A G C OFF/MID/HIGH/SUPER</p> <p>電子シャッター 1/60(標準)、1/100(50 Hzフリッカーレス)、1/250、 1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000</p> <p>電子感度アップ OFF / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64 / ×128 測光エリアは4箇所を選択可能 / アクティブガンマ 調整可能</p> <p>カラーレベル 水平、垂直両効き(レベル調整可能)</p> <p>輪郭補正 調整可能</p> <p>エンハンスレベル 調整可能</p> <p>ブラックレベル 調整可能</p> <p>白黒モード切替 可能</p> <p>プライバシーマスク 8箇所</p> <p>自動追尾機能 付(簡易 / インテリジェント)</p> <p>イメージスタビライザ 付</p> <p>モニタータイプ カスタム / LCD1 / LCD2 / CRT選択可能</p> <p>アラーム入力 2系統、マイク / ブレイク / トグル接点入力</p> <p>アラーム出力 2系統、オープンコレクター出力</p> <p>レンズ部</p> <p>焦点距離 f = 3.43 mm ~ 92.6 mm(約27倍) 最大口径比 F1.6(f = 3.43 mm) ~ F3.5(f = 92.6 mm) 包括角度 f = 3.43 mmにて57.8 °(H) × 43.7 °(V) f = 92.6 mmにて2.3 °(H) × 1.7 °(V) 最 至 近 距 離 WIDE端：約0.6 m、TELE端：約1.8 m ズ ー ム 速 度 4.5秒以内(WIDE端-TELE端、フォーカス追従時) フォーカス速度 2.1秒以内 電 子 ズ ー ム 32倍</p> <p>回転台部</p> <p>駆 動 方 式 ダイレクトドライブ方式 水平回転角度 360 °エンドレス 水平回転速度 約0.04 °/s ~ 約400 °/s 垂直回転角度 - 5 ° ~ 185 °(水平-垂直-水平) 垂直回転速度 約0.04 °/s ~ 約400 °/s</p>	<p>ネットワーク部</p> <p>インターフェース RJ-45(10BASE-T、100BASE-TX) (AUTO NEGOTIATION、MANUAL)</p> <p>通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、FTP、ICMP、ARP、DHCP、 SNMP、HTTP、SMTP、DSCP、RTP、IGMP、IPv6</p> <p>画 像 サ イ ズ 640 × 480、320 × 240 画 像 圧 縮 方 式 JPEG、MPEG4 圧縮形式(JPEG) バリエーションファイルサイズVFS、 アベレージファイルサイズAFS 選択可能 圧縮形式(MPEG4) CBR/VBR 選択可能 画像圧縮段階(JPEG) 圧縮率を7段階に設定可能(VFS)、 アベレージファイルサイズを設定可能、 10 KB ~ 100 KB (AFS) 画像圧縮段階(MPEG4) ビットレートを設定可能 フレームレート 最高 30 fps(640 × 480) 画 像 出 力 プログレッシブ出力 配 信 方 式 ユニキャスト / マルチキャスト(IGMP Ver.2対応) ビ ュ ー ワ ー Webブラウザ(XP IE6.0、Vista IE7.0) デュアルストリーム機能 有り(30 fps × 2、640 × 480) 動き検出機能 有り プリポスト記録 内蔵SDRAM使用(記録容量：8 MB) プリポストアラーム記録可能</p> <p>Webサーバー機能 有り FTPサーバー機能 無し FTPクライアント機能 有り メール通知機能 有り DHCPクライアント機能 選択可能(デフォルト：無効) SNMPクライアント機能 有り 有効 / 無効 手動設定可能 アクセス保護機能 有り：パスワードによる3段階設定 クライアント最大接続数 20</p> <p>総合部</p> <p>電 源 AC 24 V、50 Hz/60 Hz DC - 48 V(PoE)</p> <p>消 費 電 流 1.2 A(AC 24 V時) TK-A241 1台に対して本機2台まで接続可能</p> <p>消 費 電 力 12.95 W以下(PoE時)</p> <p>プリセットポジション数 最大100</p> <p>周 囲 温 度 - 10 ° ~ + 50 ° (動作) 0 ° ~ + 40 ° (推奨)</p> <p>周 囲 湿 度 20 %RH ~ 90 %RH(結露なきこと)</p> <p>外 形 寸 法 160 mm × 201 mm(高さ)</p> <p>質 量 1.9 kg</p> <p>仕 上 (本 体) ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)</p>
---	---



(2008年12月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
VN-V685		CCTV	2011年10月 (第3版)	1/2


ネットワークコンビネーションカメラ(ドーム型)

外觀寸法図

単位:mm、縮尺:1/5

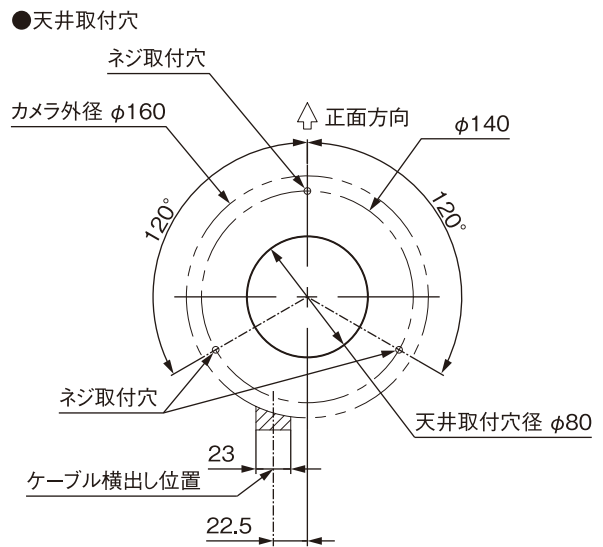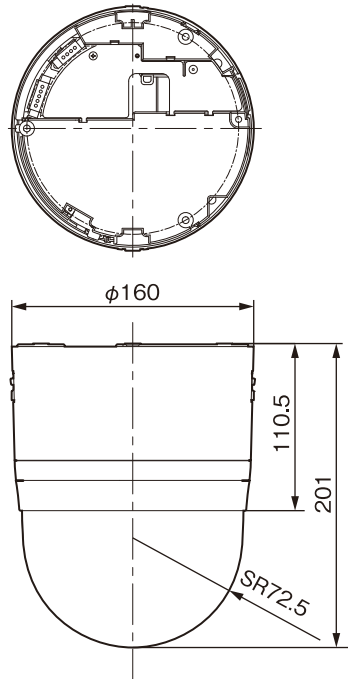

加工例

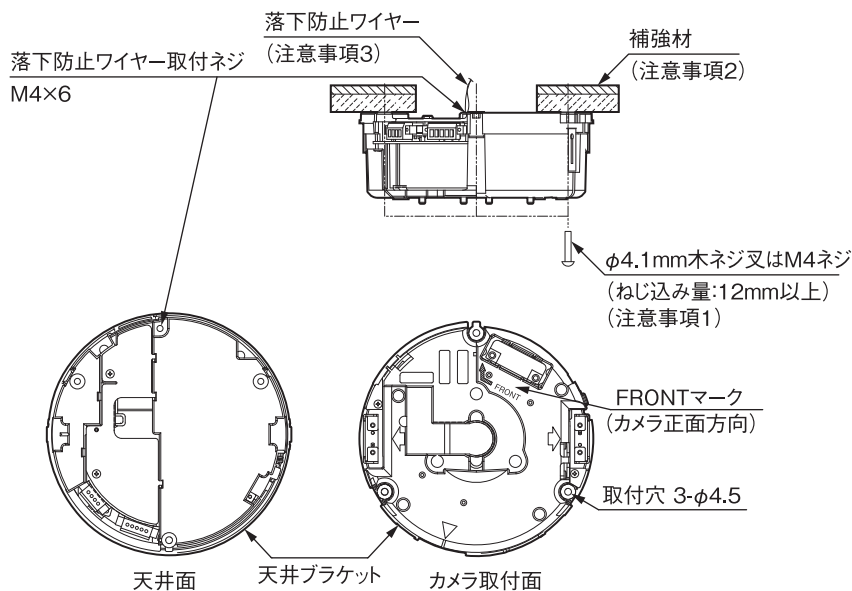

[注意事項]

取付ネジは、1本のネジで全体質量に十分耐えるものを使用すること。皿ネジ等、ネジ頭が潜り込むネジは使わないこと。

天井は、十分強度のとれることを確認すること。強度の取れない場合は補強を必ず施すこと。石膏ボードには直接取り付けないこと。

落下防止のため、天井スラブ又はチャンネルと接続する落下防止ワイヤーを必ず使用すること。落下防止ワイヤーはカメラ質量を考慮し、十分強度があるものを使用すること。

(2008年12月作成)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-V685		CCTV	2011年10月 (第3版)	2/2