

ハードディスクレコーダー

定 格

接 続 カ メ ラ 台 数	アナログ/IP合計最大9台 (IPカメラ最大2台接続可能)	L A Y O U T 1	1回路:メイク接点入力、パルス幅100 ms以上
映像記録圧縮方式	アナログ入力 H.264/IP入力 Motion-JPEG	L A Y O U T 2	1回路:メイク接点入力、パルス幅100 ms以上
最 大 記 録 性 能	VGA (640×480) 120 ips HalfVGA (640×240) 240 ips QVGA (320×240) 480 ips	リ ザ ー ブ 1	1回路:メイク接点入力、パルス幅100 ms以上
表 示 画 面 サ イ ズ	DVI-I端子 1920×1080 DVI-I端子アナログRGB出力 1280×1024、1920×1080	リ ザ ー ブ 2	1回路:メイク接点入力、パルス幅100 ms以上
最 大 表 示 性 能	モニター端子 NTSC アナログ入力 (VGA) 30 ips IP入力 15 ips	L A N 端 子	2回路:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (1回路はIEEE802.3af対応)、RJ-45
配 信 圧 縮 方 式	Motion-JPEG	R S - 2 3 2 C 端 子	1回路:SW-2200/SW-U1403制御用
最 大 配 信 性 能	VGA(640×480) 最大30 ips	シ リ ア ル 端 子	3回路:フロント1回路、リア2回路、 USB A-TYPEメス
内蔵ハードディスク容量	標準1 TB(内蔵増設1 TB×1、内蔵最大2 TB) 対応(オプション)	マ ウ ス 端 子	1回路:USB A-TYPE メス
B D ド ラ イ ブ	USBメモリ	操 作 ロ ッ ク	可能
データエクスポート	BD-R、BD-RE、DVD-R、DVD-RW (本体再生可)	ライブモニター機能	画 面 表 示
BD/DVDメディア	映像: H.264 静止画像: JPEG	シ ー ケ ン シ ャ ル	Full-HD時: 単画、1+8分割、2+4分割、 4分割、6分割、9分割
(オプション増設時)	専用ビューアソフト同時エクスポート	表 示 切 替	SXGA時: 単画、4分割、9分割
エクスポートデータ形式	9回路: VBS、1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC(非同期入力対応)		VIDEO時: 単画、4分割、9分割
エクスポートデータ再生	スルーアウト 9回路: BNC		単画、4分割で可能
映 像 入 力 端 子	DVI-I端子 1回路(Full-HD/SXGA排他出力)	記 録 同 時 再 生	可能
映 像 出 力 端 子	VIDEO OUT 1回路: VBS、BNC、1.0 V(p-p)、75 Ω	停 電 復 帰 記 録	可能
	4回路: -8 dBs、50 kΩ、RCAピン	タ イ マ ー 記 録	可能
音 声 入 力 端 子	1回路: -8 dBs、1 kΩ、RCAピン	ア ラ ー ム 記 録	可能
音 声 出 力 端 子	アナログ4ch、IPカメラ2ch	ブ リ ア ラ ー ム 記 録	可能
音 声 記 録 数	8ビットPCM、サンプリング周波数8 kHz	動 き 検 出 記 録	可能
音 声 記 録 方 式	9回路:メイク接点入力、パルス幅100 ms以上	HDD故障時簡易操作	可能(故障時はボーダーラインの色を 変更して通知)
ア ラ ー ム 入 力	1回路:メイク接点入力、パルス幅400 ms以上	電 源	AC 100 V、50Hz/60 Hz
エマージェンシー入力	1回路:メイク接点入力、パルス幅400 ms以上	消 費 電 力	67 W(オプション接続時 75 W)
クロックリセット入力	1回路:オープンコレクタ出力、 DC 15 V 10 mA以下、パルス幅1s以上	許容動作温度範囲	+5 °C～+40 °C
クロックリセット出力	1回路:メイク接点入力、パルス幅400 ms以上	許容保存温度範囲	-20 °C～+60 °C
	DC 15 V 10 mA以下、パルス幅1s以上	許容動作湿度範囲	+30 %RH～+80 %RH
アラームリセット入力	1回路:メイク接点入力、パルス幅400 ms以上	外 形 寸 法	幅340 mm×高さ88 mm×奥行350 mm (突起物含まず)
記 録 モ ー ド 出 力	1回路:オープンコレクタ出力、 DC 15 V 10 mA以下、ステート出力	質 量	6.4 kg
ワ ー ニ ン グ 出 力	1回路:オープンコレクタ出力、 DC 15 V 10 mA以下、ステート出力	付 属 品	電源ケーブル、縦置き用スタンド、取扱説明書、 簡単操作ガイド、CD-ROM(マルチレコーダー ビューアソフト)
EXT REC/MODE IN	1回路:メイク接点入力、パルス幅400 ms以上 又はステート入力	オ プ シ ョ ン	・内蔵増設BD/DVDドライブ VR-K80 ・内蔵増設HDD VR-HDD800(1 TB) ・外付け増設HDD (VR-D1000(1 TB)、VR-D2000(2 TB)、 VR-D800R)
オペレート ON/OFF	1回路:メイク接点入力、 パルス幅1 s以上10 s以下	安 全 規 格	電気用品安全法 第1項 デジタル応用機器
R A I D	1(VR-HDD800 1台増設時)		
アラームメール発報	可能		
P T Z カ メ ラ 制 御	アナログ: SW-U1403使用時可能 IP: 可能(クリックオンセンター可)		
U P S 接 続	可能		

型 番		分 類	発 行	頁
VR-809A	株式会社 JVCケンウッド	CCTV	2012年11月 (第1版)	1/2

ハードディスクレコーダー

記録時間表

VR-809 内蔵1TB、カメラ9台入力、ループ記録なし
音声なし


フレームレート	30ips	15ips	10ips	6ips	3ips	2ips	1ips
滑らか	High	144	233	350	490	544	817
	Normal	209	338	507	711	790	1185
	Basic	245	491	736	1031	1145	1718
	Long	273	547	821	1369	1661	2492
標準	High	—	128	192	268	298	448
	Normal	—	217	326	457	507	761
	Basic	—	370	555	777	863	1295
	Long	—	514	771	1321	1467	2201
高精細	High	—	—	122	171	190	286
	Normal	—	—	208	291	324	486
	Basic	—	—	354	496	551	826
	Long	—	—	602	843	937	1405

音声4ch


フレームレート	30ips	15ips	10ips	6ips	3ips	2ips	1ips
滑らか	High	140	224	330	452	498	717
	Normal	201	320	467	634	696	985
	Basic	235	453	654	876	958	1329
	Long	261	501	720	1110	1294	1748
標準	High	—	125	185	257	284	416
	Normal	—	209	309	424	467	674
	Basic	—	348	507	686	752	1060
	Long	—	472	681	1078	1173	1600
高精細	High	—	—	120	166	184	272
	Normal	—	—	201	277	307	449
	Basic	—	—	334	457	503	724
	Long	—	—	546	737	807	1133

外観寸法図

単位：mm

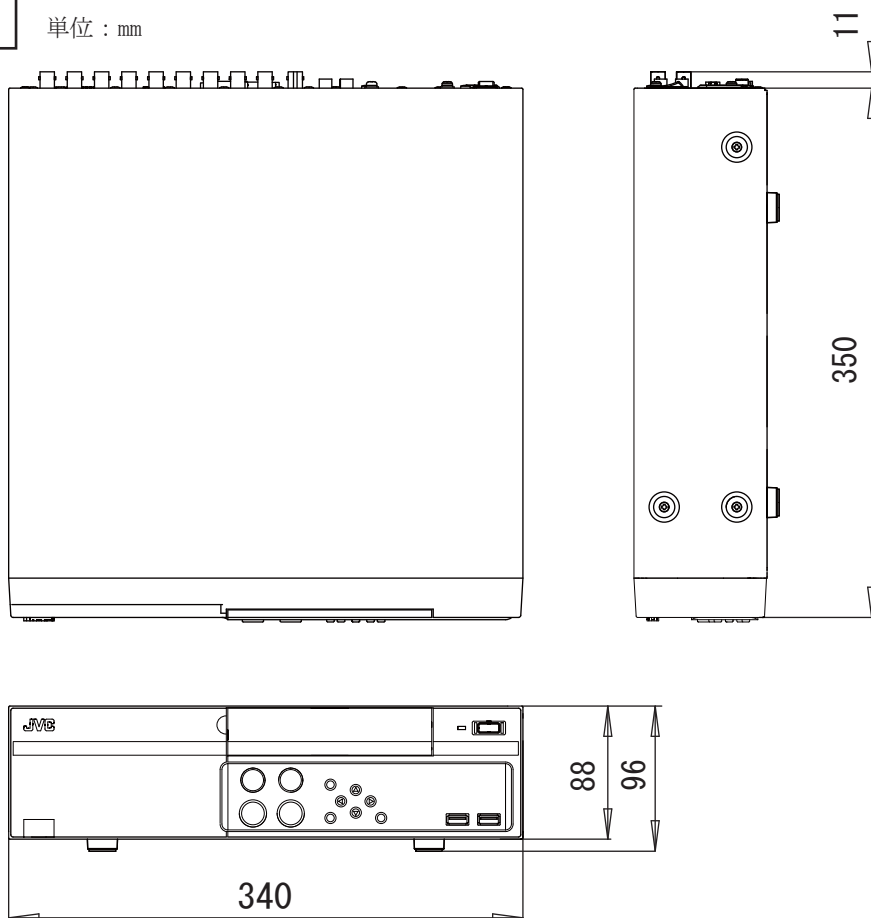

背面図

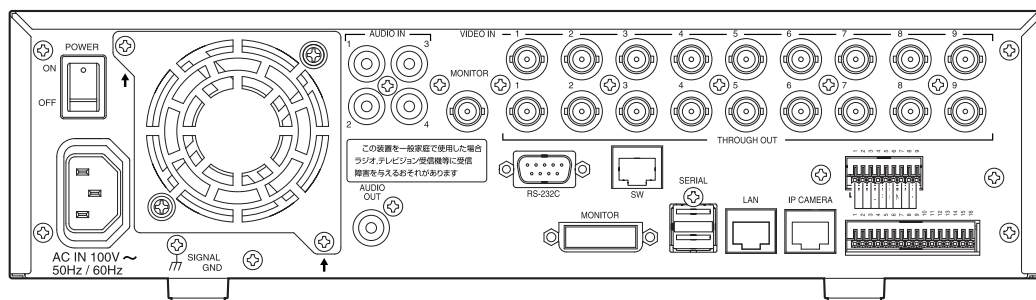

型番	分類	発行	頁
VR-809A	CCTV	2012年11月 (第1版)	2/2

株式会社 JVC ケンウッド