

ネットワークビデオレコーダー


定 格

接続カメラ台数 16台/※32台(カメラライセンス追加時)
 記録性能 VGAトータル最大160 ips
 表示性能 VGAトータル最大160 ips
 配信クライアント数 最大10クライアント
 配信性能 VGAトータル最大160 ips
 圧縮方式 Motion-JPEG/MPEG-4
 内蔵HDD容量 1 TB
 内蔵増設HDD 1 TB
 外部増設HDD VR-D500、VR-D1000、VR-D2000
 ミラーリング 可能(内蔵増設HDD追加時)
 操作ロック 可能
 画面表示 Live:単画面、4/6/9/16/36/64分割表示
 再生:単画面、4/6/9/16分割表示
 シーケンシャル表示 可能
 データエクスポート USBメモリ(静止画、AVI動画)
 N A S 対応(VGAトータル最大80 ips)
 オンスクリーン表示 カメラ名、接続状態、エラーメッセージ、アラーム、録画状態
 映像検索機能 日時検索、アラーム検索、スマート検索
 再生スピード ×1/2(マウス/ジョイスティック操作時のみ)、
 ×1/5、×1/10、×1/20、×1、×2、×5、×10、×20、
 コマ送り(±1フレーム)
 S M N P 対応
 DDNSホスト名 対応
 同時記録再生 可能
 停電復帰記録 可能
 タイマー記録 可能
 アラーム記録 可能
 プリアラーム記録 可能
 動き検出 可能

映像入力端子 RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
 映像出力端子 D-sub15 pin×1
 音声入力端子 2回路、-8 dBs、50 kΩ、不平衡、RCAピンジャック
 音声出力端子 1回路、-8 dBs、600 Ω、不平衡、RCAピンジャック
 ハーモニカ端子 アラーム、エマージェンシー入力、REC出力他
 シリアル端子 USB2.0ATYPE相当(フロント×1、リア×4)
 (USBメモリ、UPS、増設HDD)
 映像配信端子 RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
 電源 AC100 V、50 Hz/60Hz
 消費電力 100 W
 動作温度 +5 °C~+40 °C
 湿度 30 %RH~80 %RH
 外形寸法 幅420 mm×高さ88 mm×奥行350 mm
 (フット・突起物含まず)
 質量 約7.8 kg
 適合カメラ VN-C20、VN-C215、VN-C215VP、VN-C625、
 VN-C655、VN-V685、VN-V686、VN-V686WP、
 VN-V686B、VN-V686WPC、VN-X35、VN-E4、
 VN-V686WPC、VN-V25、VN-V26、VN-V225、
 VN-V225VP、VN-X235、VN-X235VP、
 VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、
 VN-H237、VN-H237B、VN-H57、VN-H57B、
 VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、
 VN-H257VPB、VN-H257VPC、VN-H657、
 VN-H657WP
 仕 上 げ ライトグレー×シルバー
 付 属 品 ラックマウント金具、電源コード、
 内蔵HDD増設用ブラケット

外観寸法図

単位:mm

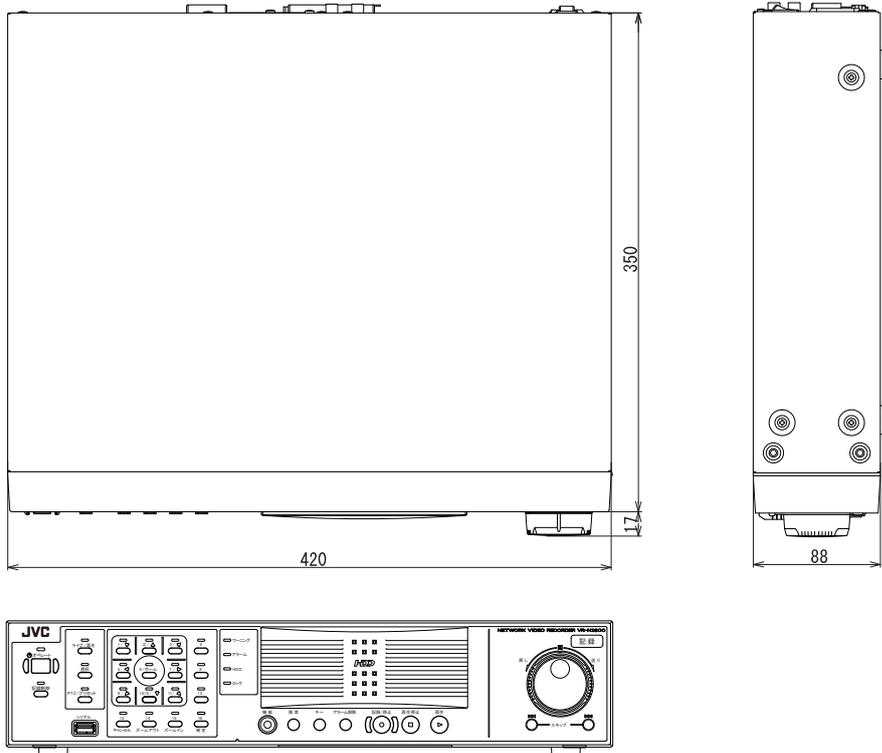

(2010年11月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VR-N1600B		CCTV	2013年12月	1/1