

電気錠コントローラ



C-U11

■ご注文名：電気錠コントローラ C-U11 [取扱商品]

■価格表 435



主な特長

電気錠の施錠解錠のほかに、多彩な機能をコンパクトに実現

- 各メーカーの代表的な電気錠に対応、面倒な変更や調整は不要です。
- 扉を閉めると自動で施錠する1回解錠や、荷物の出し入れ時などに便利な連続解錠などがボタン操作ひとつで行え、管理形態に応じたモード選択も簡単です。
- 電気錠や扉に異常が発生したときは、警報ランプの点灯と警報ブザーで知らせる安全設計です。
- インターホンや電話機（JEM-A 規格）接続への対応、声を聞きながらの施錠解錠や外出先からの電気錠リモート制御、警備システムの端末としても利用できるなど機能も充実しています。


選択ポイント

電気錠の施錠解錠の制御をはじめ、テンキーとのシステムアップもこの1台で可能な多機能電気錠コントローラです。


製品仕様

外形寸法図

単位：mm

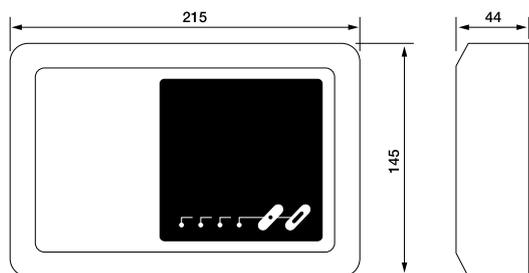


使いやすい操作パネル

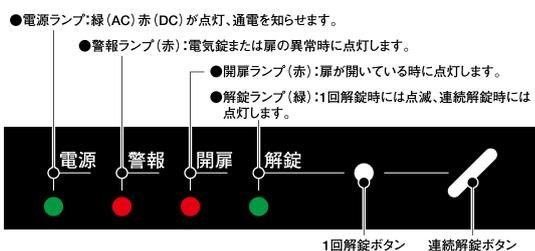

仕様

品名	電気錠コントローラ
品番	C-U11
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	15VA (最大)
回線数	1回線
LED表示	電源 / 解錠 / 開扉 / 警報
操作ボタン	1回解錠 / 連続解錠
警報ブザー	開扉警報 / こじ開け / 施錠エラー / 解錠エラー
外部入力	インターホン / タイマー / 1回解錠 / 連続解錠 / 火報×各1
外部出力	リモート(自動扉) / 電源表示 / 開扉表示 / 解錠表示×各1 リレー出力: 解錠 / 開扉 / 警報×各1 (C-U11RY 内蔵時)
接続可能機器	JEM-A 規格機器×1
使用温度範囲	0°C ~ +40°C
設置場所	屋内
色調	ライトグレ
質量	約 400g

システム構成例

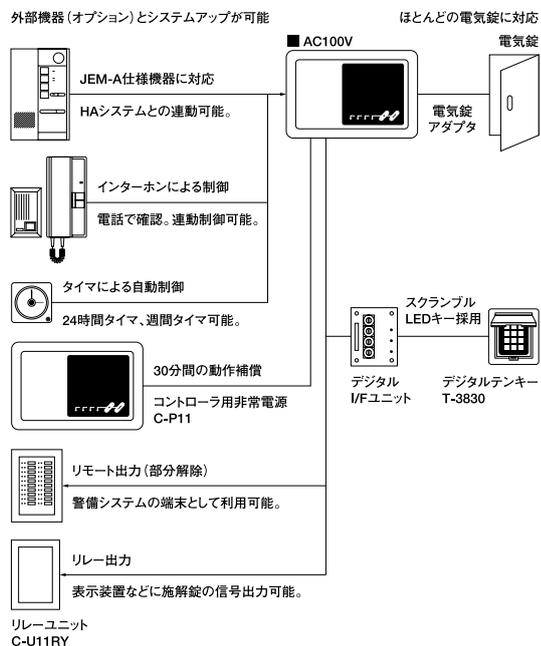

オプション機器

<p>■ コントローラ用非常電源</p> <p>C-P11</p> <p>製品詳細 319</p>	<p>■ リレーユニット</p> <p>(本体内蔵タイプ)</p> <p>C-U11RY</p> <p>製品詳細 319</p>
<p>■ デジタルI/Fユニット</p> <p>(本体内蔵タイプ)</p> <p>T-3830IF</p> <p>製品詳細 321</p>	