


電磁式電気錠（屋外用）



LC-4500FS/LC-4500DLSS/LC-4700DLSS

■ご注文名：電磁式電気錠（屋外用） LC-4500FS/LC-4500DLSS/LC-4700DLSS [取扱商品]

■価格表 435

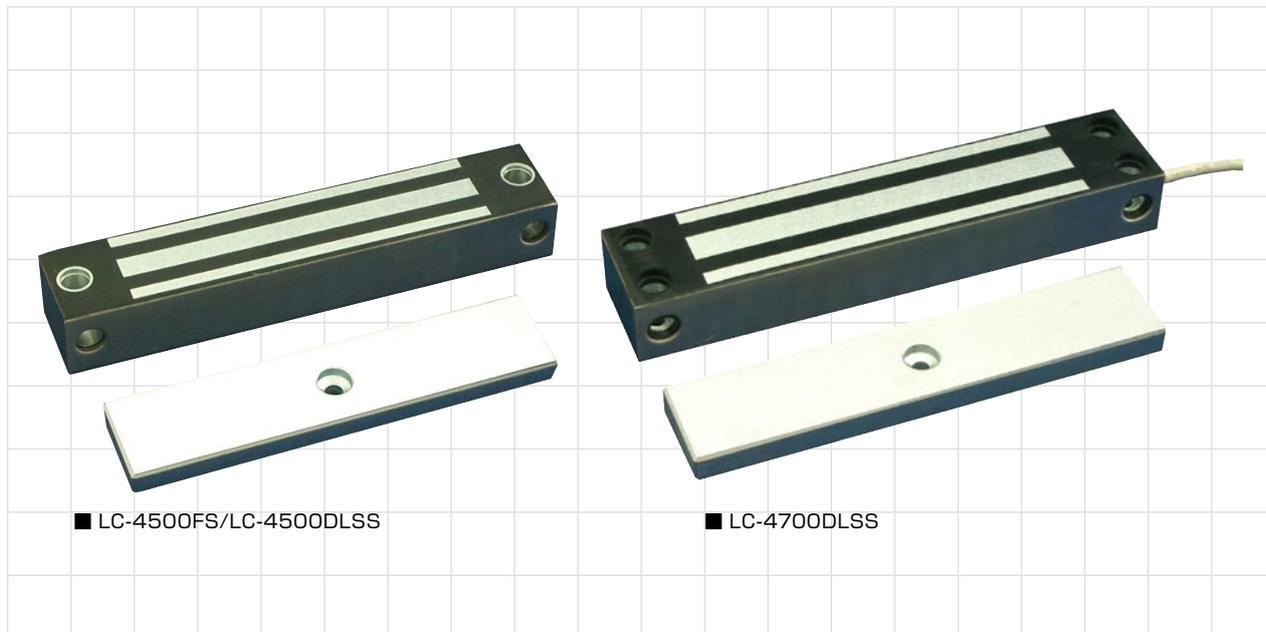

■ LC-4500FS/LC-4500DLSS

■ LC-4700DLSS

主な特長

コンパクトサイズで強力な吸着力を持つ、LSS（施解錠信号）付防水型電気錠です

- 1ドア2ロックの補助錠として、ピッキング対策に効果があります。
- 施解錠信号の出力を持っているため、制御盤と組み合わせることにより、電気錠と同様の出入管理システムを構築することが可能です。
- 防水性と施工性に優れ様々な屋外扉にもそのまま取付が可能です。
- 小型でも十分な吸着力（200kg）を持つ（LC-4500FS）とLSS/DSSダブルセンサ付電気錠（LC-4500DLSS/LC-4700DLSS）をラインナップ。
- 構造がシンプルのため、設置後のメンテナンスは最小限で済みます。

選択ポイント


扉に面付けでき、扉の加工や通電金具は必要ありません。コストパフォーマンスに優れています。また豊富な取付金具を用意しましたので、どのような扉でも取付が可能です。

LC-4500DLSS/LC-4700DLSSは施錠信号を2箇所搭載し、門扉等ズレが発生する扉に対し信号出力不良を低減させる事が可能です。また閉扉信号を内蔵し、制御盤との適合性及びシステム構築が容易に行えます。

製品仕様

外形寸法図

単位：mm

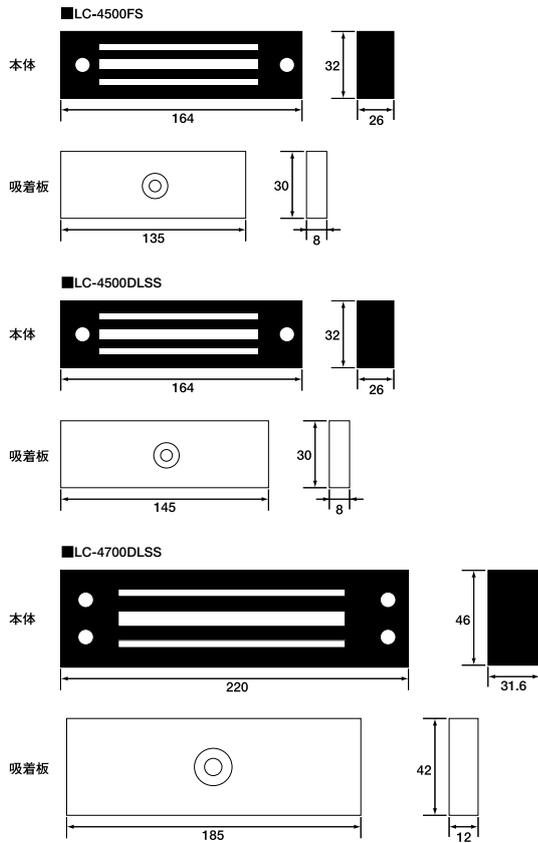


施工例



システム例

警備開始 / 解除と連動し、電気錠の施錠 / 開錠を行う場合

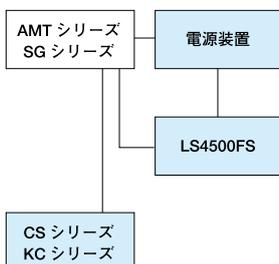

仕様

品名	電磁式電気錠 (屋外用)		
品番	LC-4500FS	LC-4500DLSS	LC-4700DLSS
定格電圧	DC12V or DC24V		
消費電流 (DC12V/24V)	320mA/160mA	350mA/180mA	410mA/210mA
施錠信号 (LSS)	COM, NC, NO 無電圧接点出力	NC 無電圧接点出力 (施錠時メーク、解除時ブレーク)	COM, NC, NO 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	なし	NC 無電圧接点出力 (閉扉時メーク、開扉時ブレーク)	
耐水性	有り IP66		
吸着力	約 200kg	約 410kg	
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃ 結露、氷結なきこと		
設置場所	屋内 / 屋外		
質量 (本体)	約 700g	約 700g	約 1.7kg
質量 (吸着板)	約 270g	約 290g	約 750g

オプション機器

LC-4500FS/LC-4500DLSS 用

■ 本体取付ブラケット 外開用	■ 本体取付ブラケット 外開用	■ 本体取付ブラケット 外開用
BL-45FS-G10	BL-45FS-BOX	BL-45FS-LH
■ 吸着板取付ブラケット 外開用	■ 本体取付ブラケット 内開用	■ 吸着板取付ブラケット 内開用
BL-45FS-K10	BL-45FS-M05	BL-45FS-Z30
■ 引戸用取付ブラケット SET2	■ BL-45FS-Z30 用 化粧板プレート(グリーン)	■ BL-45FS-Z30 用 化粧板プレート(アイボリー)
BL-4500L	BL-45FS-PLG	BL-45FS-PLI

LC-4700DLSS 用

■ 吸着板取付ブラケット 内開用	■ 引戸用取付ブラケット SET2
BL-2345-Z	BL-4700L

ご注意 (重要)

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロック溶剤を必ず塗ってから締めつけてください。
 吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ (30 ~ 40mm) を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。