

LED 表示型カード照合機 / 液晶表示型カード照合機



Ns-C810/Ns-C830

■ご注文名：LED 表示型カード照合機 / 液晶表示型カード照合機 Ns-C810/Ns-C830 [取扱商品] ■価格表 435



※画像は Ns-C830 です。

主な特長

操作履歴と合わせて画像履歴の保存が可能

- 運用はカード操作のみでの運用と暗証番号+カード操作での運用から選択ができます。
- 管理方法に応じた2つのモードが（一回解錠モード・警備運用モード）選べます。
- 管理センターにて、履歴管理・登録管理など管理業務の代行が可能です。
- 1ゲート単位での柔軟なシステム構成を実現できます。
- LCDタイプまたはLEDシートパネルタイプの中から選択して頂くことが可能です。

型式	カメラ	LEDシート	LCD
Ns-C810	○	○	×
Ns-C830	○	×	○

選択ポイント

国内で一般的な非接触カードである Felica カード対応のカード照合機です。カードを近づけるだけで瞬時に判断し、ドアのロックの施解錠ができます。最大10万件までのユーザーの登録ができ、小規模から大規模まで用途に合わせて使用していただけます。

同梱品

■ 電気錠アダプタ



Ns-e700

■ 電源ユニット




Ns-P500

製品仕様

外形寸法図

単位：mm

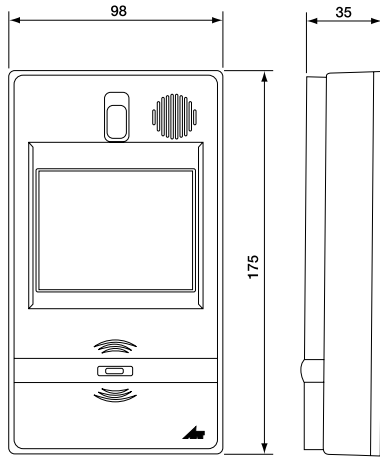


※寸法図は、Ns-C830 です。

仕様

品名	LED表示型カード照合機	液晶表示型カード照合機
品番	Ns-C810	Ns-C830
定格入力	DC24V ±10%	
消費電力	7W(最大)	
回線数	1回線	
登録件数	100,000件	
操作履歴	10,000件	
LED表示	電源 / 解錠 / 開扉 / 警報 (※1)	
警報ブザー	施錠不良警報 / 解錠不良警報 / 開扉警報 / コジアケ警報 / 電気錠アダプタ通信エラー / 本体タンパ	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
耐環境性	IPX4	
色調	ホワイトスモーク	
質量	約500g	

※1 Ns-C810のみです。

システム構成例

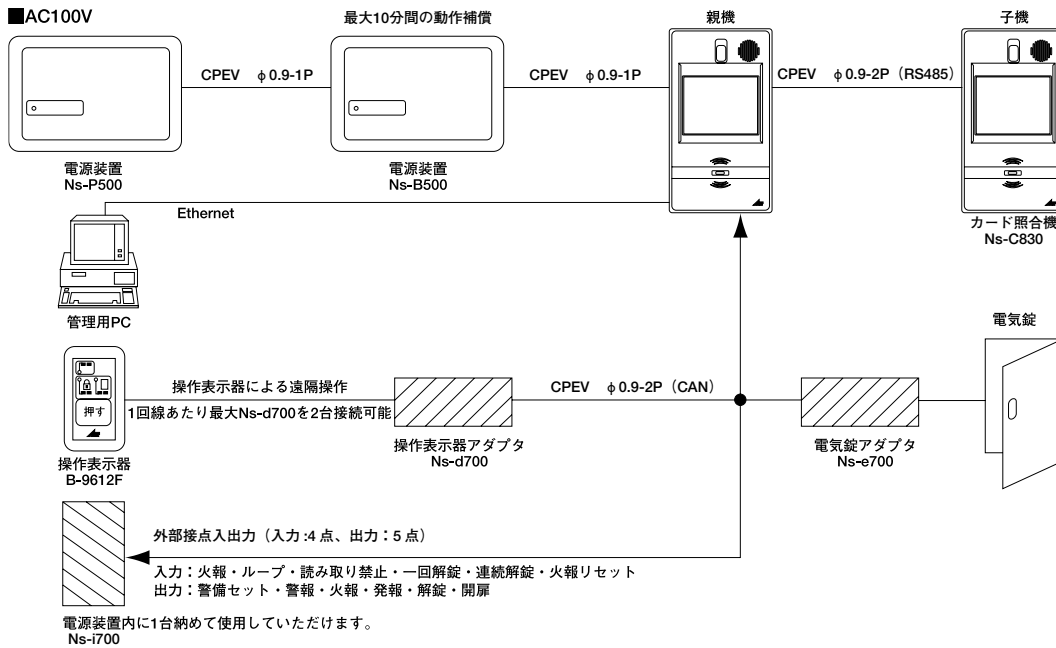

オプション機器

I/O基板



Ns-i700

バッテリー装置



Ns-B500

操作表示器アダプタ



Ns-d700

自動扉アダプタ



Ns-r500