

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

## DH-HAC-HDBW1220RN-VF

2メガピクセル 1080P 屋外防水型 & 耐衝撃  
HDCVI IR ドーム型カメラ




### ● 特長

- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 最大 30fps@1080P
- HD / SD 出力切り替え
- 2.7mm ~ 13.5mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR
- IP67, IK10, DC12V

### ● アクセサリー (オプション)

### ● 外形寸法図 (mm)

PFA137	PFB203W	PFA152-E
PFB200C	PFM820	PFB220C

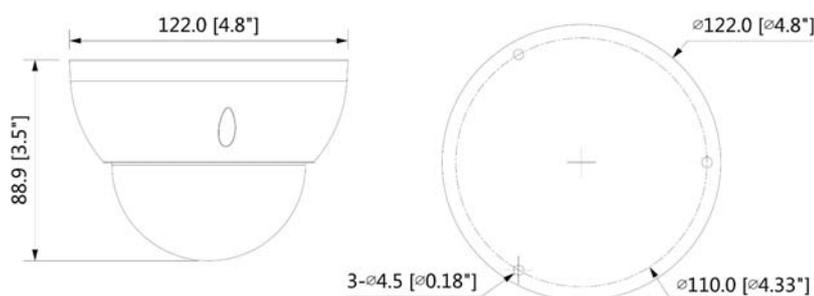

### ● 設置方法

Junction Mount	In-ceiling Mount	Wall Mount with Rain Shade	Ceiling Mount (Extensible)
PFA137	PFB200C	PFA137 + PFA200W	PFA106 + PFB220C
Wall Mount	Pole Mount	Pole Mount with Rain Shade	
PFB203W	PFB203W + PFA152-E	PFA137 + PFA200W + PFA152-E	

※PFB203W + PFA152-E の組み合わせの場合、別途接続の為にネジの準備が必要となります。この組み合わせの場合は防水できません。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

## DH-HAC-HDBW1220RN-VF

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW1220RN-VF					
カメラ			レンズ			
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	レンズタイプ	バリオフォーカルレンズ			
有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2MP		固定アイリス			
走査方式	プログレッシブ	マウントタイプ	ボードイン			
電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒~1/100,000秒 NTSC : 1/30秒~1/100,000秒	焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm			
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux : IR on	最大口径	F1.3			
S/N比	65dB以上	視野角	水平 : 104° ~ 28°			
IR LED 最大照射距離	30m	フォーカス制御	マニュアル			
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	近接焦点距離	200mm, 7.87"			
IR LED 搭載数	2個	撮影距離の目安				
ビデオ		レンズ	検知	観察	認識	識別
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能 ※		25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
解像度	1080P(1920 × 1080)	ワイド	46m	18m	9m	5m
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P	テレ	159m	63m	32m	16m
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)	パン/チルト/回転		パン/チルト/回転		
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	パン/チルト/回転		パン : 0° ~ 355° チルト : 0° ~ 75° 回転 : 0° ~ 355°		
OSDメニュー	多言語対応					
逆行補正	BLC / HLC / DWDR					
WDR	DWDR					
ゲインコントロール	AGC					
ノイズリダクション	2D					
ホワイトバランス	オート / マニュアル					
スマートIR	オート / マニュアル					
認証						
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1)					
インターフェース						
オーディオ	非対応					
電源						
電源	DC12V±25%					
消費電力	最大3.4W (DC12V、IRオン)					
環境						
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH以下 ※起動は-40°C以上で行う必要があります					
保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH以下					
防水防塵/耐衝撃性	IP67 / IK10					
構造						
筐体材質	アルミニウム					
外形寸法	φ122mm x 88.9mm					
重量	0.40kg					
総重量	0.55kg					

※アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合はPFM820が必要

### お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員  
神奈川県防犯セキュリティ協会会員  
**三星ダイヤモンド工業株式会社**  
イメージングテクノロジー事業部  
〒566-0034  
大阪府摂津市香露園 32-12  
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582  
e-mail : sales\_it@mitsuboshi-dia.co.jp  
URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>  
東日本オフィス/デモルーム  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシエンドビル7階  
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

**MDI** MITSUBOSHI DIAMOND  
INDUSTRIAL CO., LTD.