

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-SD49225IN-HC


2メガピクセルフルHD スターライト
IR LED 搭載 25 倍 PTZ HDCVI ドームカメラ

● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学 25 倍ズームレンズ搭載
- スターライトテクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大 30fps@1080P, 30/60fps@720P
- IR LED 照射距離：最大 100m
- IP66




● アクセサリ (オプション)

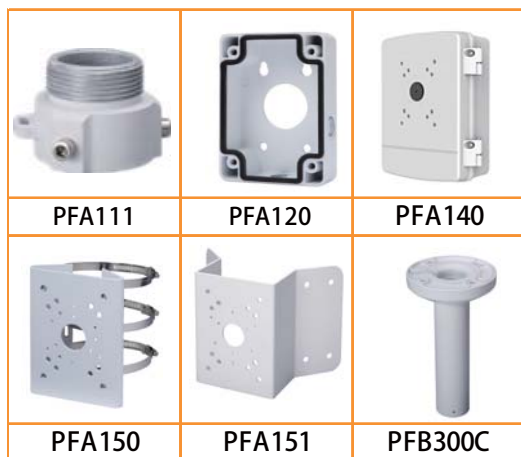

● 付属品



● 外形寸法図 (mm)

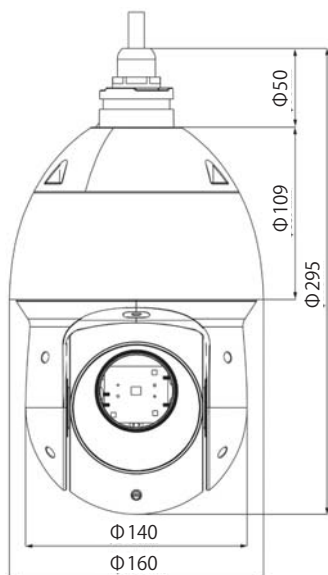

● 設置方法

Ceiling Mount PFA111 + PFB300C	Junction Mount PFB305W + PFA120
Power Box Mount PFB305W + PFA140	Pole Mount PFB305W + PFA150
Corner Mount PFB305W + PFA151	

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-SD49225IN-HC

● 技術仕様

型式	DH-SD49225IN-HC				ビデオ	
カメラ						
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS				解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720)
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル				フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P
走査方式	プログレッシブ				ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力, CVBS標準画質ビデオ出力 (切替可)
電子シャッタースピード	NTSC: 1/4秒 ~ 1/30,000秒				Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.6, 白黒: 0.0005Lux@F1.6 IRオン: 0Lux@F1.6				OSDメニュー	対応
S/N 比	55dB以上				逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
IR LED 最大照射距離	100m				ホワイトバランス	オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル				ゲインコントロール	オート / マニュアル
IR LED 搭載数	6個				ノイズリダクション	Ultra DNR (2D / 3D)
レンズ					デジタルズーム	16倍
焦点距離	4.8mm ~ 120mm				フリップ	180°
最大口径	F1.6 ~ F4.4				プライバシーマスク	24エリア
視野角	水平: 62.8° ~ 2.6				認証	
光学ズーム	25倍				認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1)
フォーカスコントロール	オート / マニュアル				インターフェース	
フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm				ビデオ入力	1入力
撮影距離の目安 ^{※注}					オーディオ入力	1入力
	検知	観察	認識	識別	RS485	1ポート
距離	1613m	646m	323m	161m	アラーム	2入力 / 1出力
パンチルトズーム (PTZ)					電源	
旋回範囲	パン: 0° ~ 360° エンドレス旋回 チルト: -15° ~ 90° オートフリップ: 180°				電源	DC 12V / 3A
手動操作スピード	パン: 0.1° ~ 200° /秒 チルト: 0.1° ~ 120° /秒				消費電力	13W, 22W (IR オン, ヒーターオン)
プリセットスピード	パン: 240° /秒, チルト: 200° /秒				環境	
プリセット数	300				動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +70℃ / 90%以下
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン				防水防塵性能	IP66
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御				耐衝撃性能	非対応
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元				構造	
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット / スキャン / ツアー / パターン) を設定可能				筐体材質	金属
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)				外形寸法	Φ160.0mm × 295.0mm
					重量	3.0kg
					総重量	4.2kg

* 注: DORI は距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。

DORI は検知 / 観察 / 認識 / 識別の基準を定義する EN 62676-4 に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL: 072-648-7526 / FAX: 072-648-7582

e-mail: sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL: 045-548-4731 / FAX: 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MDI MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.