

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

DH-SD52C225IN-HC


2メガピクセル スターライト
25倍 PTZ HDCVI ドーム型カメラ

● 特長

- スターライト テクノロジー搭載
- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学 25倍ズームレンズ搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大 30fps@1080P, 30/60fps@720P
- IK10



● 外形寸法図

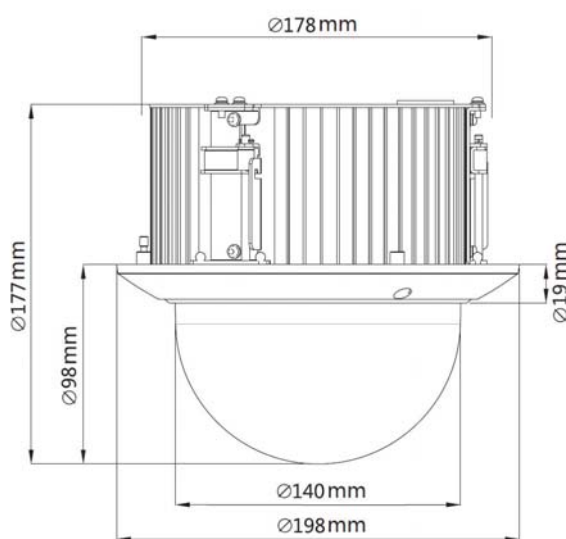

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

DH-SD52C225IN-HC

● 技術仕様

型式	DH-SD52C225IN-HC		
カメラ	撮影距離の目安 (*注)		
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	検 知	観 察
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2メガピクセル	1613m	646m
走査方式	プログレッシブ	認 識	識 別
電子シャッタースピード	PAL : 1/3秒 ~ 1/30,000秒 NTSC : 1/4秒 ~ 1/30,000秒	323m	161m
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux@F1.6 白黒 : 0.0005Lux@F1.6	パンチルトズーム (PTZ)	
S/N 比	55dB以上	旋回範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス旋回 チルト : 0° ~ 90° オートフリップ : 180°
IR LED 最大照射距離	非対応	手動操作スピード	パン : 0.1° / 秒 チルト : 0.1° ~ 250° / 秒
IR on / off 制御	非対応	プリセットスピード	パン : 500° / 秒 チルト : 500° / 秒
IR LED 搭載数	非対応	プリセット数	300
レンズ		PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン
焦点距離	4.8mm ~ 120mm	スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御
最大口径	F 1.6 ~ F 4.4	電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元
視野角	水平 : 59.2° ~ 2.4°	無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット / スキャン / ツアー / パターン) を設定可能
光学ズーム	25倍	プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	インターフェース	
フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm	ビデオ入力	1入力
認証		オーディオ入力	1入力
認証	CE (EN55032 / EN55024 / EN50130-4) FCC (Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1)	RS485	1ポート
ビデオ		アラーム	2入力 / 1出力
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720)	電源	
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P	電源	AC 24V / 1.5A (±10%)
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力, CVBS標準画質ビデオ出力 (切替可)	消費電力	13 W
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒	環境	
OSDメニュー	対応	動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 90%以下
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)	防水防塵性能	非対応
ホワイトバランス	オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル	耐衝撃性能	IK 10
ゲインコントロール	オート / マニュアル	構造	
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D / 3D)	筐体材質	金属
デジタルズーム	16倍	外形寸法	Φ198mm × 177mm
フリップ	180°	重量	2.2kg
プライバシーマスク	24エリア	総重量	3.7kg

* 注 : DORI は距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。

DORI は 検知 / 観察 / 認識 / 識別 の基準を定義する EN 62676-4 に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MDI MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.