

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC

2メガピクセル スターライト
HDCVI IR バレット POC カメラ



● 特長


- スターライト テクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3DNR
- 最大 30fps@1080P
- HDCVI / AHD / HDTV
アナログ出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 2.7mm ~ 13.5 mm 電動レンズ
- IP67, PoC, DC12V

● アクセサリ (オプション)




※ PFM811-4CH と LYD3602000 はセットでご購入ください。

● 設置方法

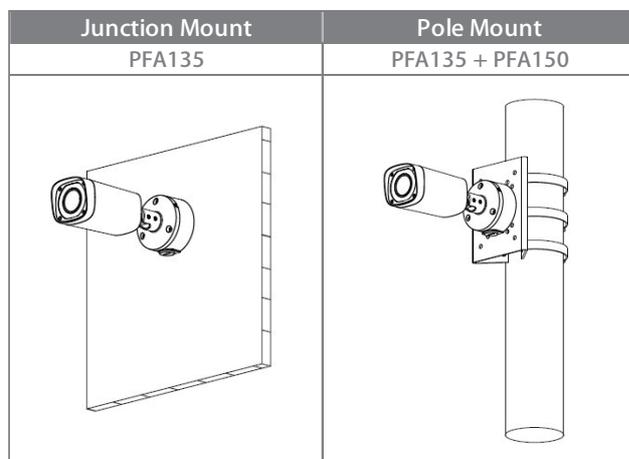

● 外形寸法図 (mm)

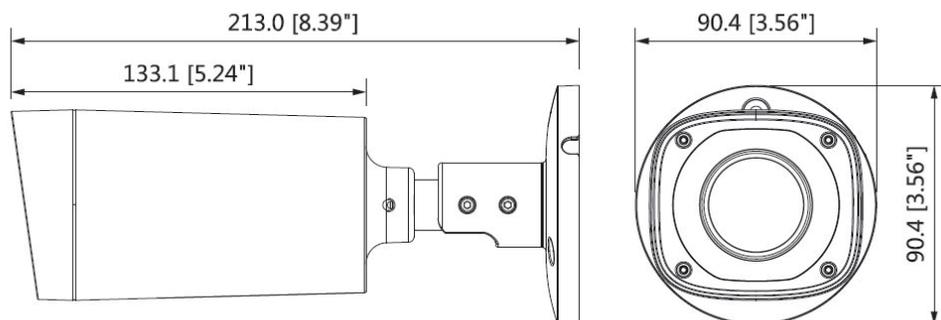

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC

● 技術仕様

型式		DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC				
カメラ		レンズ				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	レンズタイプ	電動 / 固定アイリス			
有効画素数	1937(H) × 1097(V), 2.1MP	マウントタイプ	ボードイン			
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm			
電子シャッタースピード	PAL : 1/4秒 ~ 1/100,000秒 NTSC : 1/3秒 ~ 1/100,000秒	最大口径	F1.3			
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux / F1.3 30IRE IR on : 0Lux	視野角	水平 : 102° ~ 29°			
		フォーカスコントロール	オート / マニュアル			
S / N 比	65dB以上	近接撮影距離	200mm, 7.87"			
IR LED 最大照射距離	60m	撮影距離の目安				
IR on / off 制御	オート / マニュアル	レンズ	検知	観察	認識	識別
IR LED 搭載数	4個		25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
ビデオ		ワイド	47m	19m	9m	5m
解像度	1080P (1920 × 1080)	テレ	153m	61m	31m	15m
フレームレート	30fps@1080P, 30fps@720P	パン / チルト / 回転				
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI, 高精細ビデオ出力 CVBSビデオ出力 (HDとCVBSの切替が可能)	パン / チルト / 回転 範囲		パン : 0° ~ 360° チルト : 0° ~ 87° 回転 : 0° ~ 360°		
Day / Night	オート (ICR) / マニュアル	認証				
OSD メニュー	多言語仕様	認証		CE : EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+ CAN / CSA C22.2 No.60950-1		
逆光補正	BLC / HLC / WDR	インターフェース				
WDR	120db	オーディオ インターフェース		非対応		
ゲイン コントロール	AGC	電源				
ノイズ リダクション	2D / 3D	供給電圧		POC / 12V DC ± 25%		
ホワイトバランス	オート / マニュアル	消費電力		最大 6.8W (12V DC, IR on)		
スマート IR	オート / マニュアル	構造				
環境		筐体材質		アルミニウム		
動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 90% RH以下 ※起動は -40°C以上で行う必要あり	外形寸法 (W×D×H)		213mm × 90.4mm × 90.4mm		
保存温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 90% RH以下	重量		0.63kg		
防水防塵性能	IP67	総重量		0.76kg		

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582
e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシンドビル 7階
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MDI MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.